

Karvasker med separat forskyllezone og vaskezone

Automatisk vask af 40-60 kar time.

Karrene placeres med elstabler/gaffeltruck på indløbsbanen og vendes derfra automatisk op på vaskemaskinens transportkæder hvorpå de kører gennem forvaskezone (skyl med recirkuleret koldt vand ved ca 4 bar), vaskezone (spulet med recirkuleret sæbeopløsning ved ca. 7 bars tryk. Efterfølgende skylles karrene med rent vand evt. tilsat desinfektionsmiddel. Efter endt vask vendes karrene ned på en udkørselsbane hvorfra de fjernes med elstabler/gaffeltruck.

Karrene transporteres skråstillet for at undgå at hulrum i karrenes underside flytter vand mellem de enkelte zoner.


Karvaskeren er opbygget i helsvejst rustfri stål AISI 304, dysearrangement af rustfri rør med rustfri dyser.

Transportbåndet er af acetal plast med indbyggede medbringere. Sæbeopløsningen recirkuleres med en 15 kW centrifugalpumpe ved en forvalgt temperatur i intervallet 30°-70°. Sæbeopløsningstanken er isoleret med 50 mm mineraluld.

Karop- og nedvendere er opbygget i rustfrit stål og er hydraulisk drevet.



Specifikationer

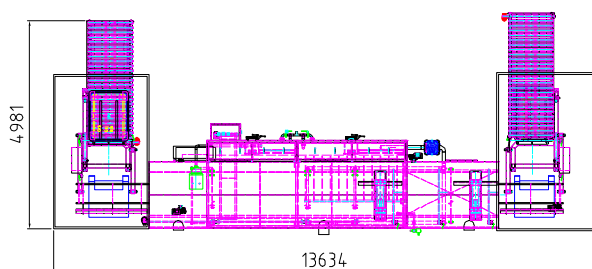

Kapacitet: 40-60 kar per time
Forbrug: El: 80 amp
Varme: ca 150 kW (el, fjernvarme, gas, eller damp)
Trykluft: 225 l/min
Vandforbrug: skyl: 0.5- 1.5m³/t, dertil ca 3m³ til opstart.

