

2 spors mælkekassevasker med nedstabler

Automatisk nedstakning og vask af standard D9 og D27 mælkekasser


6 kassestakke trækkes automatisk ind i nedstakker hvor de samtidig nedstakkes. Kasserne vendes, tømmeres for restindhold og føres gennem vaskekabinen. Her spules kasserne med recirkuleret 40-60°C sæbeopløsning ved ca. 7 bars tryk. Efterfølgende skylles kasserne i et vandbesparende skyllesystem hvor hovedparten af vandet recirkuleres og løbende udskiftes med rent vand.



Nedstakker med autom. Frasortering af små kasser



Specifikationer

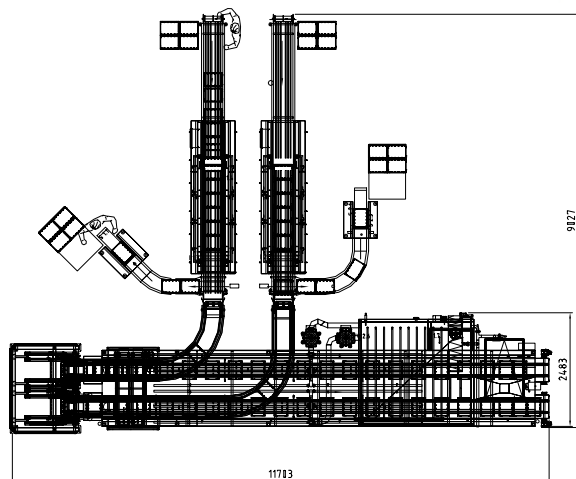

Kapacitet: 2x2000 D27/D9 kasser per time
Forbrug: El: 120 amp
Varme: ca 120 kW (el, fjernvarme, gas, eller damp)
Trykluft: 150 l/min

Vandforbrug: kasseskyl: 0.2- 3m³/t, afhængig af hvor meget vand der bortledes ved efterskyl, dertil ca. 2m³ til opstart.